

SISTEME DE CLIMATIZARE CASETE DE TAVAN

CITIZEN CLIMA®
AIR CONDITIONING SYSTEMS



Casetă compactă cu refulare pe patru direcții (Four way cassette)



Caracteristici

Această Casetă cu patru ieșiri a fost proiectată pentru a se potrivi tuturor plafoanelor având grosime doar de 250mm, pentru o ușoară instalare și întreținere. Designul său compact se potrivește oricărui interior de cameră, unde aspectul este la fel de important ca funcționalitatea. Datorită funcțiilor de curățare și prevenire a curenților de aer, această unitate este ideală pentru cele mai exigente aplicații.

Dimensiuni slim-line: această casetă se potrivește celor mai exigente echipamente unde înălțimea tavanului este redusă.

Aceleași dimensiuni pentru toate capacitățile: echipamentul este întotdeauna elegant.

Întreținere ușoară: ușurința în accesarea buzunarelor colțare facilitează echipamentul și reglarea pentru o montare perfectă pe tavan.

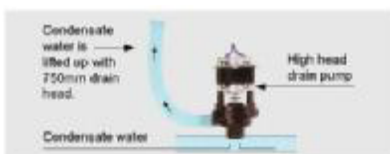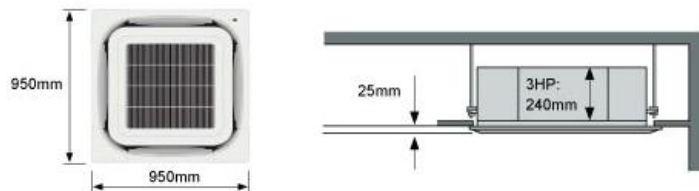

SISTEME DE CLIMATIZARE CASETE DE TAVAN

CITIZEN CLIMA®
AIR CONDITIONING SYSTEMS

REFRIGERANT
R407C
ECOLOGIC



Model	Power supply	Function	Capacity (Btu/h)	Power input (W)	EER/C.O.P (W/W)	Dehumidifying volume (l/h)	Indoor unit (W×H×D)				Airflow (m³/h)	Outdoor unit (W×H×D)				Panel (W×H×D)		
							Body size (mm)	Package size(mm)	N.W/G.W (kg)	Noise dB(A)		Body size (mm)	Package size(mm)	N.W/G.W (kg)	Noise dB(A)	Panel size (mm)	Package size(mm)	N.W/G.W (kg)
CSRC 18 QW	1Ph, 220-230V, 50Hz	Cooling	18000	2150	2.3	3.0	600×230×600	848×310×678	20/27	47	680	1018×700×412	1100×755×450	65/70	59	650×50×650	730×102×670	5.0/8.0
		Heating	19000	2250	2.4		840×240×840	960×310×960	30/38			1018×840×412	1100×905×450	75/80		950×60×950	1040×115×1040	
CSRC 24 QW	1Ph, 220-230V, 50Hz	Cooling	24000	2750	2.6	4.0	840×240×840	960×310×960	30/38	47	1180	1018×840×412	1100×905×450	75/80	60	950×60×950	1040×115×1040	6.5/9.0
		Heating	26000	2750	2.7		840×320×840	960×394×960	38/46			1032×1250×412	1100×1295×450	112/123		950×60×950	1040×115×1040	
CSRC 36 QW	3Ph, 380-400V, 50Hz	Cooling	36000	4200	2.5	6.5	840×320×840	960×394×960	38/46	53	1860	1032×1250×412	1100×1295×450	112/123	63	950×60×950	1040×115×1040	6.5/9.0
		Heating	37000	4200	2.5		840×320×840	960×394×960	38/46			1032×1250×412	1100×1295×450	112/123		950×60×950	1040×115×1040	
CSRC 42 QW	3Ph, 380-400V, 50Hz	Cooling	42000	4750	2.5	7.0	840×320×840	960×394×960	38/46	53	1860	1032×1250×412	1100×1295×450	112/123	63	950×60×950	1040×115×1040	6.5/9.0
		Heating	43000	4400	2.8		840×320×840	960×394×960	38/46			1032×1250×412	1100×1295×450	112/123		950×60×950	1040×115×1040	

Gama de temperaturi exterioare: - Racire 2°C +43 C
- Incalzire -7°C +21°C

Optiuni: AutoRestart, LowNoise, Low Ambient Function, Auto Diagnoza



Wide angle air outlet system



Anti cool air design



Humanized sleep function



Independent dehumidification system



Quiet design



Memory function



Low temperature startup



Low voltage startup



Electromagnetic compatibility



High temperature operation



ISO 9001:2000