




Profi Line

V 12S 800 99 F43 P5

Buffer de acumulare agent termic cu o serpentina pentru instalatiile de incalzire

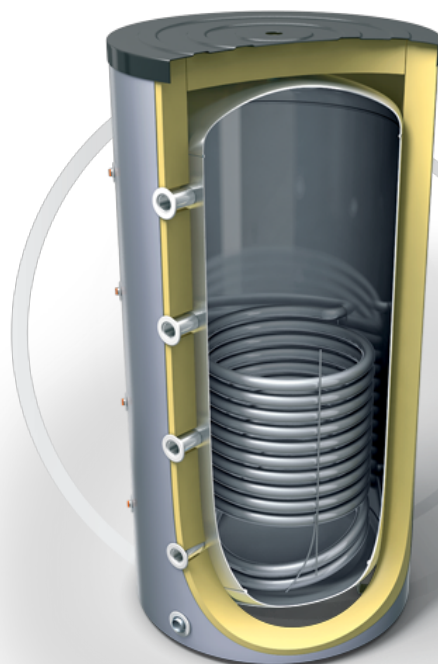



Informatii principale

- Rezervor din otel - ne-emailat
- Izolatie de inalta eficienta din poliuretan - 100 mm
- Termometru extern
- Supapa de siguranta
- 4 teci pentru senzorii de temperatura
- 4 + 5 racorduri hidraulice
- Racord de intrare
- Racord pentru ventilul de aerisire/ iesire
- Racord de golire
- Capac de plastic



Caracteristici tehnice	
Capacitate nominala [L]	800 L
Water tank protection type	Rezervor din otel - ne-emailat
Presiunea de lucru a vasului	0.3 MPa
Supapa de siguranta	Da
Teaca pentru senzorul termic	5 buc
4+5 Intrari/ Iesiri	Da
Racord de golire	Da
Suprafata serpentinei [m ²]	2.89 m ²
Capacitatea serpentinei [L]	26.2 L
Pierdere termica ΔT_{45K}	5.1
Temperatura maxima de lucru	95 T°C
Temperatura maxima de lucru in serpentina	110 T°C
Dimensiuni [mm] [D/h]	990 mm x 1937 mm
Greutate neta [kg]	169