


Boilere electrice "Bloc"



- Boiler cu incalzire rapida pentru cerinte de debit redus dar frecventa mare (bucatarii, spalatoare etc.)
- Se instaleaza in curgere libera pentru alimentarea unui singur punct de consum sau sub presiune pentru a alimenta mai multe puncte.
- Cuva emailata protejata cu anod de magneziu
- Rezistenta electrica blindata
- Termostat reglabil cu led pentru prezenta incalzirii
- Livrat cu cablu de legatura
- Izolatie din spuma poliuretana injectata (0% CFC)
- Jacheta din tabla de otel lacuita alba

- Coletaj: 1 colet

DIMENSIUNI PRINCIPALE (mm si toli)

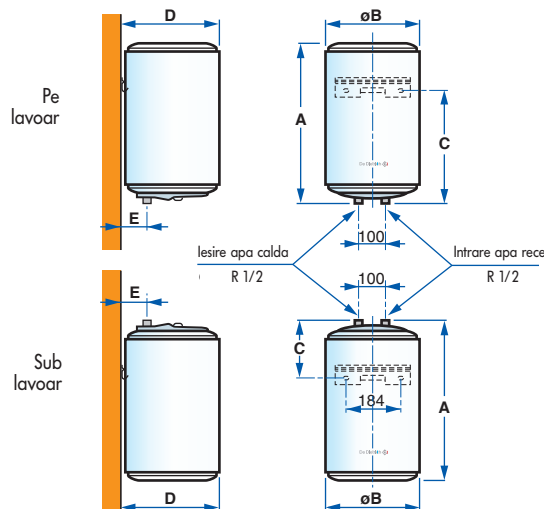

Rp = filet interior
R = filet exterior

Model	BLOC sub lavoar		BLOC pe lavoar		
Capacitate nominala in l	10	15	10	15	30
A	456	496	456	496	623
B	255	287	255	287	338
C	218	218	289	327	463
D	262	294	262	294	345
E	64	70	64	70	81

CARACTERISTICI TEHNICE

Indice de protectie:

Modele sub lavoar: IP 24

Modele deasupra lavoar: IP 25

- Temperatura maxima de lucru: 95°C

- Presiune maxima de lucru: 7 bar

- Termostat reglabil de la 8 la 70°C

(preregla la 65°C)

Model		sub lavoar		pe lavoar		
		10 L	15 L	10 L	15 L	30 L
Putere nominala	W	2000	2000	1600	2000	2000
Intensitatea la 230V monofazat	A	8,7	8,7	7,0	8,7	8,7
Timpul de incalzire (1)(3)	min	18	26	22	26	53
Constanta de racire (3)	Wh/24 h.l.K	1,21	1,00	0,90	0,75	0,54
Masa neta	kg	7,5	9,5	7,5	9,7	13

(1) De la 15 la 65°C, conform normei NFC 73-221

(3) Rezultatele obtinute pe echipamente, extrase in ziua fabricatiei, conform protocolului descris de norma NFC 73221, cu o temperatura de declansare a termostatului la 62°C si un diferential de 5K.

MODEL	BLOC	10 L sub lavoar	15 L sub lavoar	10 L pe lavoar	15 L pe lavoar	30 L pe lavoar
	Cod	89599003	89599013	89599002	89599012	89599021

OPTIUNI

ACCESORII	COD
- Robinet de amestec pentru curgere libera la modelele sub lavoar	89718950
pe lavoar	89718901