


PANNELLO BUGNATO mod. VK-ORG

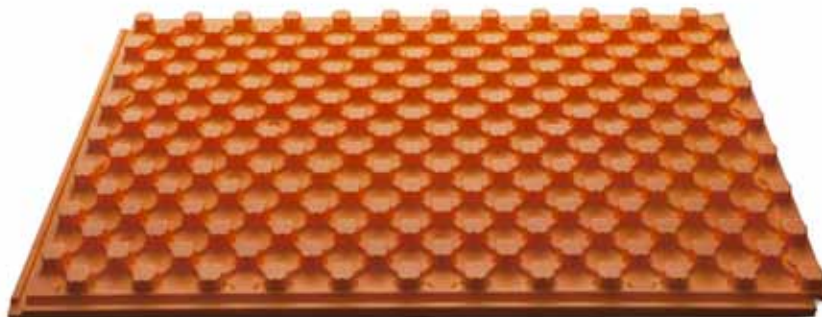

DATI TECNICI

Caratteristiche	Norma	VK0020-ORG	VK0030-ORG	VK0040-ORG
Classe materiale	UNI EN 13163	EPS 200		
Densità	UNI EN 1602	30 kg/m ³		
Spessore totale		46 mm	56 mm	66 mm
Spessore isolante		20 mm	30 mm	40 mm
Altezza bugna		26 mm		
Interasse posa		5 cm		
Film plastico		150 µm		
Dimensioni utili		120 x 80 cm		
Tubazioni installabili		Ø16/2 - Ø17/2 - Ø20/2 mm		
Conducibilità termica λd	EN 12667	0,034 W/m K		
Resistenza termica Rd	EN 12667	0,82 m ² K/W	1,11 m ² K/W	1,41 m ² K/W
Resistenza a compressione al 10% di schiacciamento	UNI EN 826	200 kPa		
Assorbimento d'acqua per immersione a lungo periodo	UNI EN 12087	5% in volume		
Reazione al fuoco	ISO 11925-2	Euroclasse E		

IMBALLO

Caratteristiche	Norma	VK0020-ORG	VK0030-ORG	VK0040-ORG
N. pannelli per confezione		14	11	9
Superficie per confezione		13,44 m ²	10,56 m ²	8,64 m ²