

ТОНКИЙ



Bravo 100
Bravo 125
Bravo 150



Bravo
Chrome



Bravo
Platinum

Назначение

- Вентиляторы для вытяжной вентиляции.

Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Рабочие места
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Модификации

Шнурковый выключатель

Шнурковый выключатель

Таймер

Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Датчик влажности


Датчик влажности

- Диапазон уровня влажности от 60 до 90%
- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Датчик движения

Датчик движения

- Зона действия датчика от 1 до 4 м
- Угол обзора датчика до 100°
- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

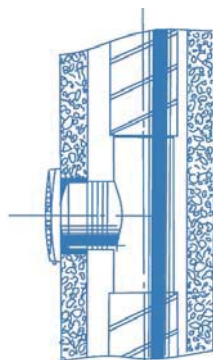


Особенности

- Настенный или потолочный монтаж
- Бесшумная крыльчатка
- Простота обслуживания
- Продолжительный непрерывный режим работы
- Обратный клапан
- Двигатель на подшипниках качения
- Декоративное покрытие – хром (Chrome), металл (Platinum)
- Гарантия 5 лет


Тип	Шнурковый выключатель	Таймер	Датчик влажности	Датчик движения
Bravo 100				
100 S	●			
100 T		●		
100 ST	●	●		
100 H		●	●	
100 SH	●	●	●	
100 IR		●		○
Bravo 125				
125 S	●			
125 T		●		
125 ST	●	●		
125 H		●	●	
125 SH	●	●	●	
125 IR		●		○
Bravo 150				
150 S	●			
150 T		●		
150 ST	●	●		
150 H		●	●	
150 SH	●	●	●	
150 IR		●		○

■ Габаритные и монтажные размеры

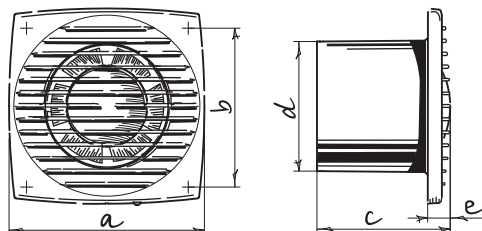

Тип	Размеры, мм				
	a	b	c	d	e
Bravo 100	150	122	102	100	17
Bravo 125	176	144	104	125	17
Bravo 150	205	174	124	150	19

■ Основные технические параметры

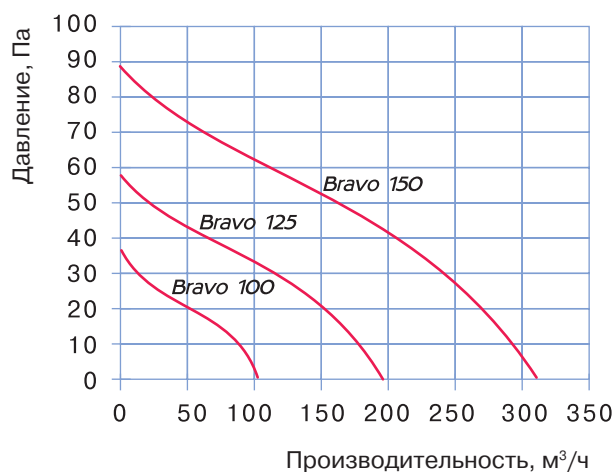

Параметры	Bravo 100	Bravo 125	Bravo 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Производительность, м³/ч	101	192	305
Уровень шума, дБ(А)	35	37	39
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400

■ Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- ☐ Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- ☐ Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- ☐ Требованиям ДСТУ.

По степени защиты относятся к двойному классу изоляции и соответствуют IP 34.



■ Упаковка

