

"JET" ДИЗАЙН



Jet 100



Jet Hi-tech

■ Назначение

- Вентилятор для вытяжной вентиляции

■ Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Рабочие места
- Лечебные учреждения
- Детские сады

■ Модификации

Таймер

Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Датчик влажности



Датчик влажности

- Диапазон уровня влажности от 60 до 90%
- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.


■ Особенности

- Настенный или потолочный монтаж
- Двигатель на подшипниках качения
- Простой монтаж с помощью крепежных лапок или шурупов
- Световая индикация работы вентилятора
- Современный дизайн
- Декоративное покрытие – натуральный алюминий (Hi-Tech)
- Гарантия 5 лет

| Тип | Таймер | Датчик влажности |
|---------|--------|------------------|
| Jet 100 | | |
| 100 T | ● | |
| 100 H | ● | ● |

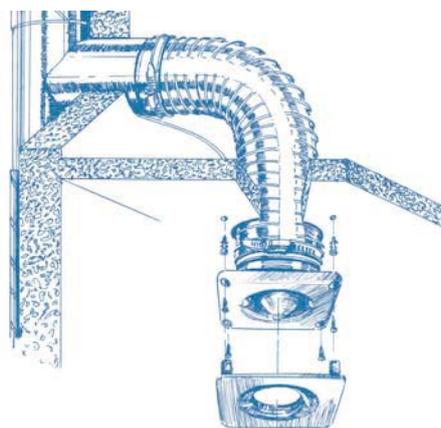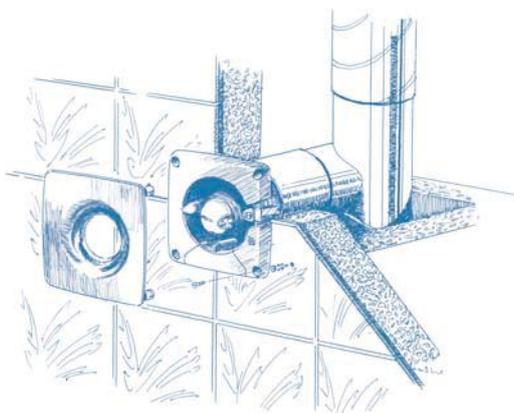


■ Габаритные и монтажные размеры

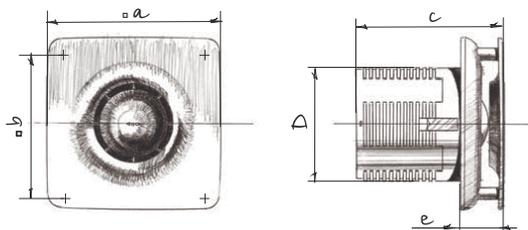

| Тип | Размеры, мм | | | | |
|---------|-------------|-----|-----|----|----|
| | a | b | c | D | e |
| Jet 100 | 150 | 122 | 125 | 98 | 36 |

■ Основные технические параметры

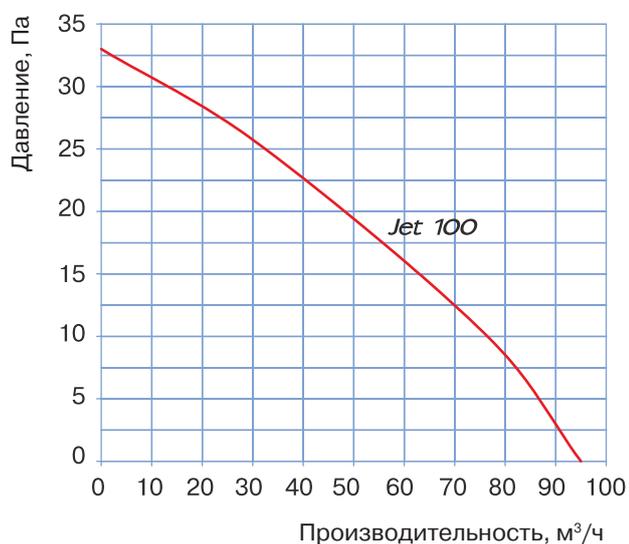

| Параметры | Jet 100 |
|-------------------------------------|---------|
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Номинальная мощность, Вт | 14 |
| Производительность, м³/ч | 95 |
| Уровень шума, дБ(А) | 34 |
| Частота вращения, мин ⁻¹ | 2300 |

■ Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости. По степени защиты относятся к двойному классу изоляции и соответствуют IP 24.



■ Упаковка

