

"QUATRO" ДИЗАЙН



Quatro 100
Quatro 125
Quatro 150



Quatro
Platinum



Quatro
Hi-tech



Quatro
Hi-tech Chrome



Quatro
Hi-tech Gold

■ Назначение

- Вентиляторы для вытяжной вентиляции

■ Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Рабочие места
- Лечебные учреждения
- Детские сады

■ Модификации

Шнурковый выключатель

Шнурковый выключатель

Таймер

Таймер

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.

Датчик влажности



Датчик влажности

- Диапазон уровня влажности от 60 до 90%
- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.


■ Особенности

- Настенный или потолочный монтаж
- Бесшумная крыльчатка
- Простота обслуживания
- Продолжительный непрерывный режим работы
- Обратный клапан
- Двигатель на подшипниках качения
- Декоративное покрытие – металллик (Platinum), натуральный алюминий (Hi-Tech), хром (Chrome), золото (Gold)
- Гарантия 5 лет

Тип	Шнурковый выключатель	Таймер	Реле влажности
Quatro 100			
100 S	●		
100 T		●	
100 ST	●	●	
100 H		●	●
100 SH	●	●	●
Quatro 125			
125 S	●		
125 T		●	
125 ST	●	●	
125 H		●	●
125 SH	●	●	●
Quatro 150			
150 S	●		
150 T		●	
150 ST	●	●	
150 H		●	●
150 SH	●	●	●

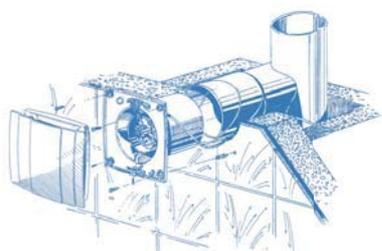


Габаритные и монтажные размеры

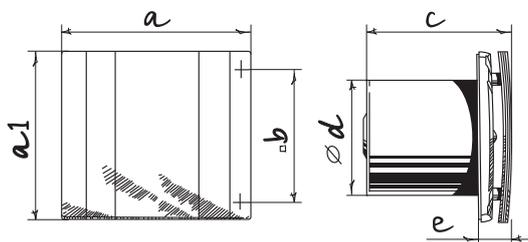

Тип	Размеры, мм					
	a	a1	b	c	d	e
Quatro 100	171	151	108	128	100	32
Quatro 125	201	178	113	136	125	35
Quatro 150	236	207	165	157	150	38

Основные технические параметры

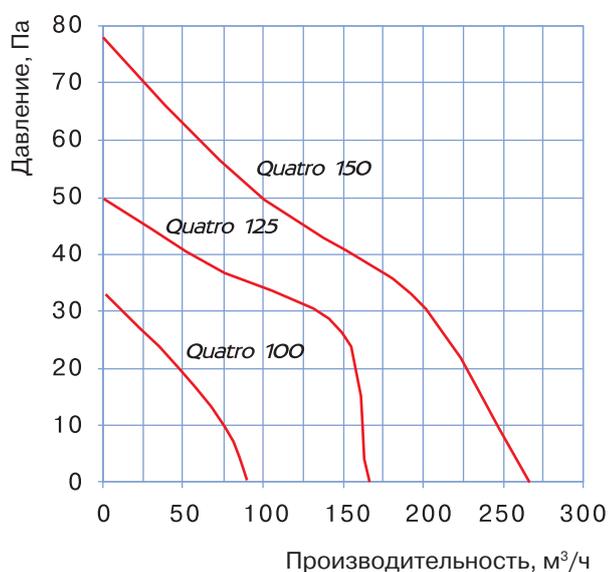

Параметры	Quatro 100	Quatro 125	Quatro 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Производительность, м³/ч	88	167	265
Уровень шума, дБ(А)	33	34	37
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400

Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- Требованиям ДСТУ.

По степени защиты относятся к двойному классу изоляции и соответствуют IP 34.



Упаковка

