

КАНАЛЬНЫЙ



Tubo 100
Tubo 125
Tubo 150

■ Назначение

- ☐ Вентиляторы для приточно-вытяжной вентиляции

■ Использование

- ☐ Жилые помещения
- ☐ Квартиры, дома
- ☐ Офисные помещения
- ☐ Подсобные помещения
- ☐ Торговые помещения
- ☐ Рестораны
- ☐ Рабочие места
- ☐ Лечебные учреждения
- ☐ Детские сады

■ Модификации

Таймер

Таймер

- ☐ Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.


■ Дополнительные принадлежности:

- ☐ Кронштейн (поставляется отдельно)



■ Особенности

- ☐ Для монтажа в вентиляционные каналы
- ☐ Бесшумная крыльчатка
- ☐ Простота обслуживания
- ☐ Продолжительный непрерывный режим работы
- ☐ Двигатель на подшипниках качения
- ☐ Гарантия 5 лет


Тип	Таймер
Tubo 100	
100 T	●
Tubo 125	
125 T	●
Tubo 150	
150 T	●

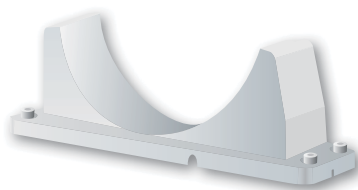

Tubo-U

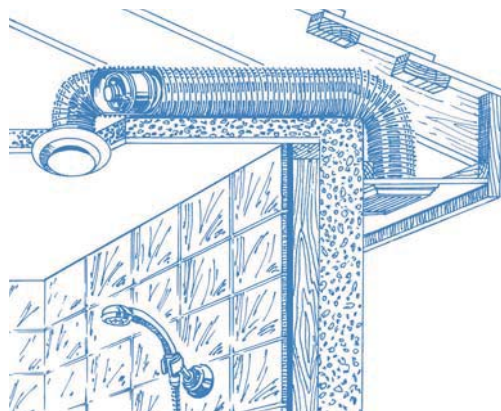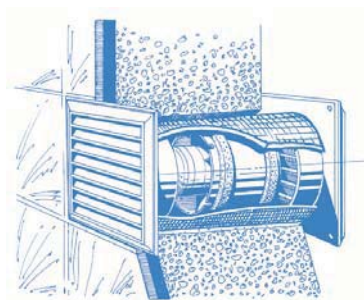


■ Габаритные и монтажные размеры

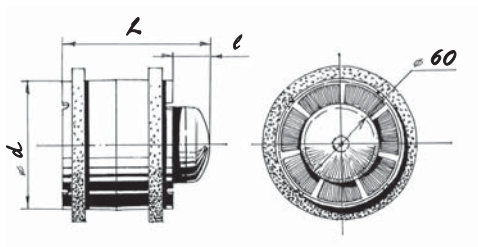

Тип	Размеры, мм		
	d	L	l
Tubo 100	98	115	30
Tubo 125	123	115	30
Tubo 150	148	135	30

■ Основные технические параметры

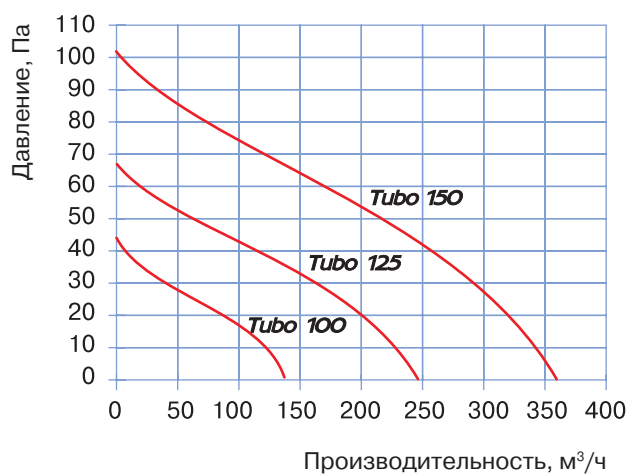

Параметры	Tubo 100	Tubo 125	Tubo 150
Напряжение питания, В	220-240	220-240	220-240
Номинальная мощность, Вт	16	22	30
Производительность, м³/ч	137	245	361
Уровень шума, дБ(А)	38	39	40
Частота вращения, мин⁻¹	2300	2400	2400

■ Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- ☐ Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- ☐ Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- ☐ Требованиям ДСТУ.

По степени защиты относятся к двойному классу изоляции и соответствуют IP X4.



■ Упаковка

