



GM

■ **Назначение**

- Решетки для вытяжной вентиляции.


■ **Использование**

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Рабочие места
- Лечебные учреждения
- Детские сады

■ **Особенности**

- Для наружного настенного монтажа.
- Для декоративного оформления выходов вентиляционных шахт.
- Рама решеток изготовлена из стали с полимерным покрытием серого цвета
- Для предотвращения обратной тяги оборудованы гравитационными жалюзи из пластика, стойкого к деформации.
- Крепление при помощи шурупов с возможностью скрытого монтажа.
- Простота обслуживания.

■ **Габаритные и монтажные размеры**

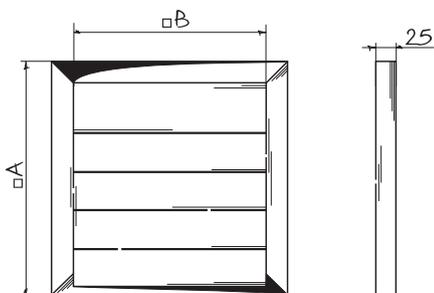

Тип	Размеры, мм		Масса, кг
	A	B	
GM 200	200	150	0,4
GM 250	250	200	0,54
GM 285	284	234	0,56
GM 300	300	250	0,68
GM 335	334	284	0,72
GM 350	350	300	0,82
GM 385	384	334	0,87
GM 400	400	350	0,97
GM 435	434	384	1,02
GM 450	450	400	1,11
GM 485	484	434	1,17
GM 535	534	484	1,32
GM 585	584	534	2,22
GM 635	634	584	2,46
GM 715	714	664	3,86

