




Profi Line

## **V 1000 105 F44 P4**

**Rezervor de acumulare pentru agent termic**

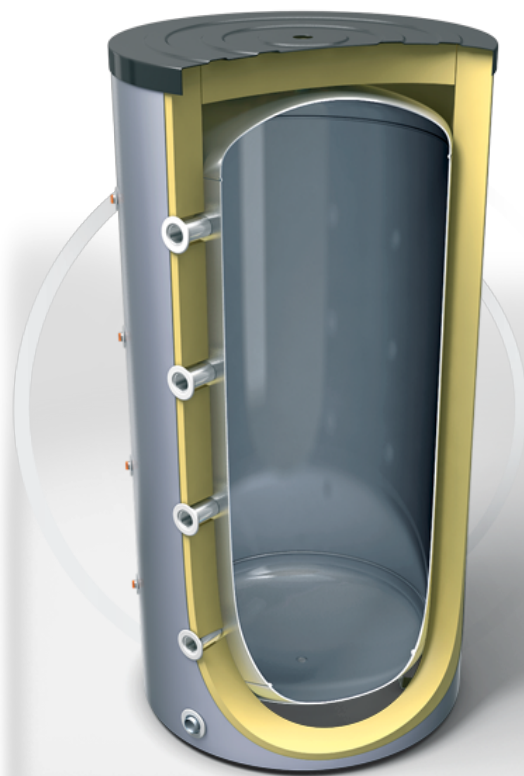



## Informatii principale

- Rezervor de otel – ne-emailat
- Izolatie de inalta eficienta din poliuretan flexibil – 100 mm
- Termometru extern
- Supapa de siguranta
- 4 teci pentru senzori termici
- 4+5 racorduri pentru sisteme termice
- Racord de intrare
- Racord de Aerisire/lesire
- Racord de golire
- Manta exterioara de plastic




| Caracteristici tehnice               |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Capacitate nominala [L]              | 1000 L                         |
| Tipul de protectie al vasului        | Vas din otel - nu este emailat |
| Presiunea de lucru a vasului         | 0.3 MPa                        |
| Temperatura maxima de lucru          | 95 T°C                         |
| Dimensiuni [mm] [D/h]                | 1050 x 2002 mm                 |
| Greutate neta [kg]                   | 211                            |
| Supapa de siguranta                  | Da                             |
| Teaca pentru senzorul de temperatura | 4 buc                          |
| 4+5 Intrari / Iesiri                 | Da                             |
| Racord de golire                     | Da                             |






Section

---

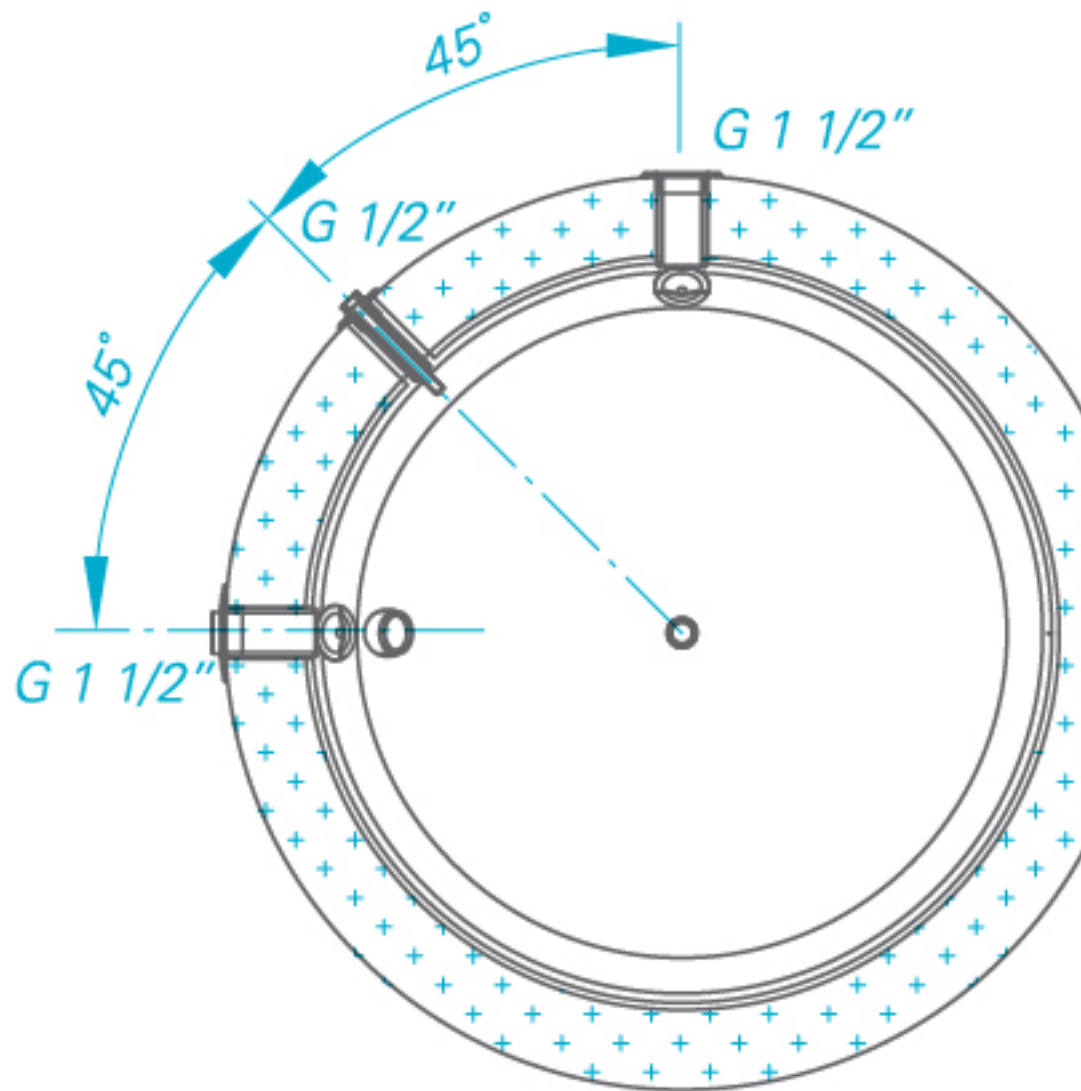

## Sections and dimensions

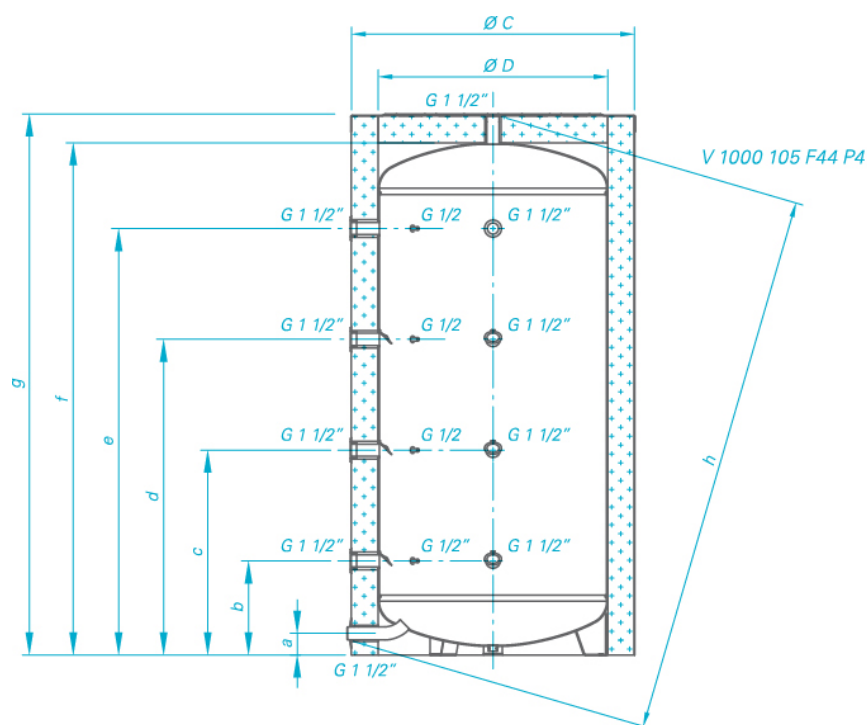

Dimensions [mm ± 5]

| TESY V 1000 105 F44 P4 |      |
|------------------------|------|
| a [mm]                 | 80   |
| b [mm]                 | 348  |
| c [mm]                 | 758  |
| d [mm]                 | 1168 |
| e [mm]                 | 1578 |
| f [mm]                 | 1895 |
| g [mm]                 | 2002 |
| h [mm]                 | 2017 |
| Ø C [mm]               | 850  |
| Ø D [mm]               | 1050 |